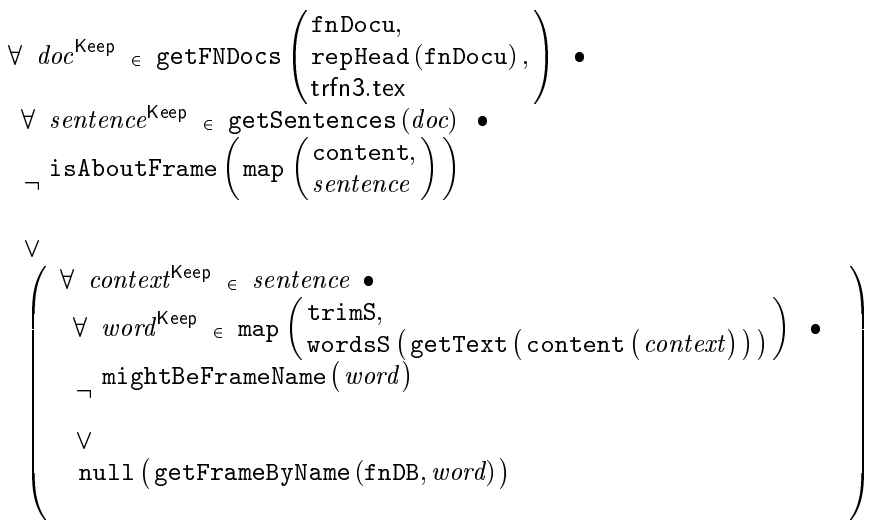
∀ doc^Keep ∈ getFNDocs(fnDocu, repHead(fnDocu), trfn3.tex) •
∀ sentence^Keep ∈ getSentences(doc) •
¬ isAboutFrame(map(content, sentence))
∨
∀ context^Keep ∈ sentence •
∀ word^Keep ∈ map(trimS, wordsS(getText(content(context)))) •
¬ mightBeFrameName(word)
∨
null(getFrameByName(fnDB, word))